


PROGRAMMATION DES CAPTEURS RADIO GT 854 & GT 2360 C sur Alarme GT 900 à 914

PROGRAMMATION des Télécommandes et Capteurs via radio

- Nous vous conseillons de faire cette programmation avec les capteurs non installés
- **Pour les Capteurs via radio avant de les programmer, insérer la pile fournie et sélectionner la zone 1 à l'aide des micro-interrupteurs à l'intérieur des capteurs et refermer le couvercle des capteurs**
- Le système doit être hors veille
- Mettre le contact du véhicule sur ON,
- Mettre la clé GT 969CH en contact avec le receptacle/led et la maintenir jusqu'à ce que l'alarme émette 1 bip et que le led s'allume rouge fixe
- Enlever la clé de secours GT969CH du receptacle/led
- Couper le contact du véhicule sur OFF
- Après 5 secondes l'alarme émet un bip et 1 clignotement du led
- Mettre le contact du véhicule sur ON et OFF
- Le led s'allume fixe rouge
- Appuyer sur le bouton Test du capteur « via radio » l'alarme émet un bip, (la GT911 ne bips pas) le led s'allume vert et ensuite en attente d'une autre programmation
- Pour sortir de la programmation attendre 10 secondes jusqu'à que l'alarme émette un long bip.

GT 2360 C

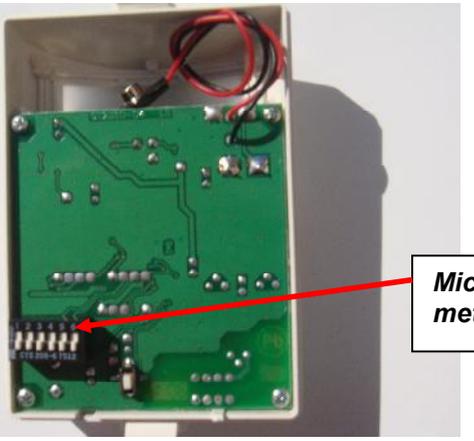


Micro-interrupteurs
mettre en zone N°1

GT 854



GT 2360 C

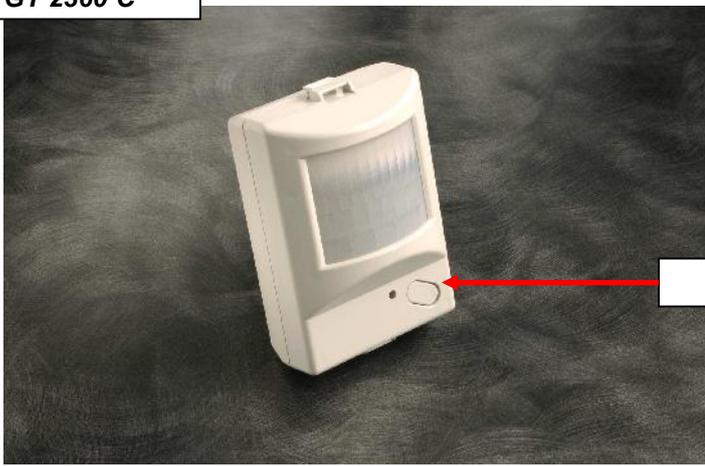

BOUTON TEST

GT 854

